



## AIROBOT S2


Õhuvooluhulk kuni 500m<sup>3</sup>/h või 139L/s

Soovitatav ventileeritava pinna suurus kuni 250m<sup>2</sup>



A+ energiamärgis

Soojustagastuse efektiivsus 92,2%

Kasutus: suuremad eramud

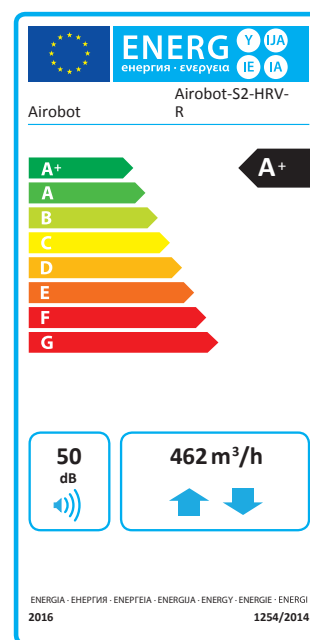

Airobot S2

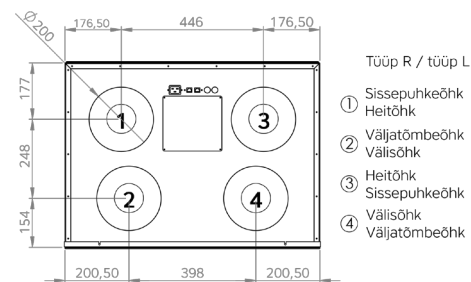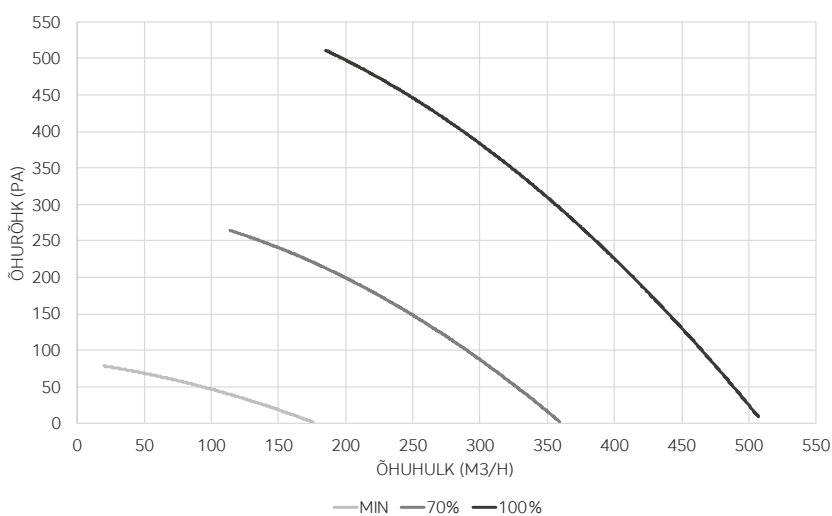

Soojustagasti	Vastuvoolu plaatsoojusvaheti
Soojustagasti temperatuuri suhtarv	92,2% (EN 13141-7)
Mootorid	2 x 163W EC mootorid
Eelküte / järelküte (lisa)	1,35kW PTC / 1kW PTC
Võimsus MIN / 70% / 100% õhuvooluhulga korral	24W / 122W / 314W
Erivõimsus (SPI)	0,37 W/(m <sup>3</sup> /h)
Filtrid	Peenfiltrid 2tk eMP10 55% (M5)
Integreeritud andurid	CO <sub>2</sub> , temperatuur, õhuniiskus, rõhk
Pakend	60x80x131(H) cm, kaal 60kg

